



Environmental

# Bariera drogowa

Bezpieczeństwo ruchu drogowego



## Zaczepty

- umożliwiają łatwe  
łączenie kolejnych  
elementów  
w szereg.

## Zabezpieczenie przed przepelnieniem

- łatwiejsze  
opróżnianie  
i napełnianie  
bariery.

## Gwarancja

- wszystkie bariery  
drogowe posiadają  
pięcioletnią  
gwarancję.



➔ **PRODUKT  
POLSKI**



NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYROBY  
DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

## ➔ Powody, dla których warto stosować bariery drogowe marki Titan

- **Trwałość** – mocna i sztywna konstrukcja. Wysokiej jakości polietylen i nowoczesna technologia produkcji sprawiają, że bariery drogowe są wyjątkowo odporne na uszkodzenia mechaniczne i na zmiany warunków atmosferycznych (nie zmieniają kolorów pod wpływem promieni słonecznych, stabilizacja UV). Są lekkie, nie korodują, nie zawierają żadnych elementów metalowych. Łączenie kolejnych elementów w szereg następuje za pomocą wbudowanych zaczepów.
- **Kolorystyka** – bariery drogowe są dostępne w kolorach białym i czerwonym.
- **Bezpieczeństwo i higiena** – bariera drogowa stanowi pojedynczy element, bez części ruchomych. Złożenie kilku elementów tworzy sztywną konstrukcję, gwarantując odporność na uderzenia pojazdów w każdych warunkach atmosferycznych. Możliwość kształtowania płynnych linii zapewnia optymalne dopasowanie do zabezpieczanych miejsc.
- **Doradztwo techniczne** – nasz zespół ds. sprzedaży szybko i fachowo udziela odpowiedzi na wszystkie zapytania klientów.
- **Gwarancja** – wszystkie bariery drogowe posiadają pięcioletnią gwarancję. Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z zaleceniami producenta.



## Bariera drogowa


Bariery drogowe marki Titan służą do szybkiego i łatwego poziomego oznakowania zmian i przekierunkowań na pasie drogowym.

| Kod produktu | Długość [m] | Szerokość [m] | Wysokość [m] | Długość segmentu - L ** [m] |
|--------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| TRB01000*    | 1,21        | 0,40          | 0,81         | 1,10                        |
| TRB02000*    | 2,21        | 0,50          | 0,85         | 2,00                        |

Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%.

\* Koncówka kodu jest uzależniona od koloru produktu: SW - biały, RE - czerwony.

\*\* Długość segmentu bariery przy połączeniu nie jest równa całkowitej długości bariery.

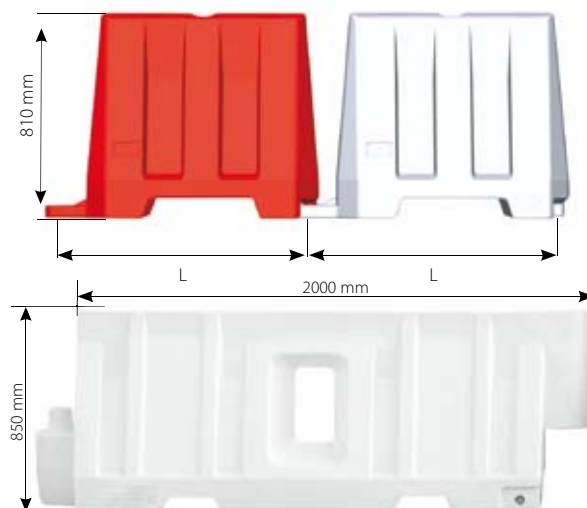

- **Zaczepty** - umożliwiają łatwe łączenie kolejnych elementów w szereg. Istnieje możliwość łączenia barier jedynie o tych samych parametrach.



- **Obciążenie** - barierę można dodatkowo obciążyć, zwiększając jednocześnie jej stabilność.

- **Profilowana podstawa** - gwarantuje stabilność pojedynczej bariery, jak i całego szeregu.

- **Zabezpieczenie przed przepełnieniem** - łatwiejsze opróżnianie i napełnianie bariery.

Dystrybutor:

  
**Kingspan**  
Environmental

**Kingspan Environmental Sp. z o.o.**  
ul. Topolowa 5  
62-090 Rokietnica  
Polska



BS EN ISO 9001:2008  
FM 57348

Dopuszcza się różnice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach, wynikające ze specyfiki druku.

Specyfikacje produktów mogą nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania aktualnej opcji wyposażenia produktu prosimy o kontakt z biurem Kingspan Environmental lub najbliższym dystrybutorem.

Tel.: +48 61 814 44 00  
Fax: +48 61 814 54 99  
biuro@kingspan-env.com  
www.environmental.kingspan.com